


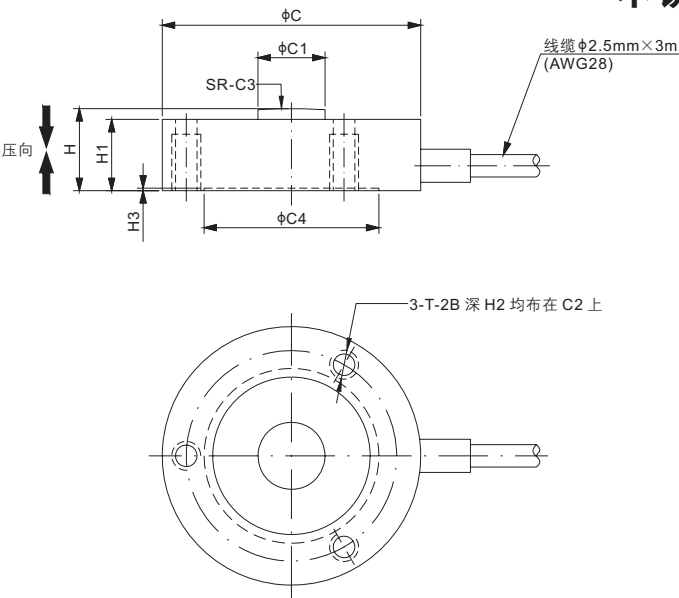

尺寸

| 量程                    | C    | C1   | C2   | C3   | C4   | H    | H1   | H2   | H3   | T         |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>Klb/inches</b>     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
| 5-10                  | 1.48 | 0.43 | 1.25 | 3.00 | 1.08 | 0.63 | 0.55 | 0.25 | 0.03 | #6-32 UNC |
| <b>kg/mm(由上述尺寸转换)</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
| 2,267.96-4,535.92     | 37.6 | 10.9 | 31.8 | 76.2 | 27.4 | 16.0 | 14.0 | 6.40 | 0.70 | #6-32 UNC |

| 技术参数 |                            |          |                             |
|------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| 灵敏度  | 2.0 mV/V $\pm$ 20%         | 原材料      | 17-4PH 不锈钢                  |
| 零位输出 | $\pm$ 0.02 mV/V            | 额定激励电压   | 10V (15V 最大)                |
| 非线性  | 量程=5Klb: $\leq \pm$ 0.25%; | 绝缘阻抗     | >2 [ 50V DC ] G $\Omega$    |
|      | 量程=10Klb: $\leq \pm$ 0.50% | 正常工作温度范围 | -10°C - 50°C / 14°F - 122°F |
| 重复性  | $\leq \pm$ 0.10%           | 安全极限载荷   | 150% 满量程                    |
| 滞后误差 | 量程=5Klb: $\leq \pm$ 0.25%; | 破坏极限载荷   | 300% 满量程                    |
|      | 量程=10Klb: $\leq \pm$ 0.50% | 密封方式     | IP64                        |
| 蠕变   | $< \pm$ 0.1%               | 接线方式     | Exc+ 红    Exc- 黑            |
| 输入阻抗 | 700 $\Omega$ $\pm$ 25      |          | Sig+ 绿    Sig- 白            |
| 输出阻抗 | 700 $\Omega$ $\pm$ 3       |          | 屏蔽线                         |

货 号\*

| 量程         | 货号                 | 毛重(kg) |
|------------|--------------------|--------|
| 5Klb.....  | 247ASLL-5Klb.....  | 0.4    |
| 10Klb..... | 247ASLL-10Klb..... | 0.4    |

\* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀